



Fabricación Soportes de aislación

La fabricación de la soportación de la aislación es básicamente el mismo concepto anterior de sistema de anillos, pero a diferencia del sistema anterior los anillos irán en contacto al estanque en su parte plana y en vez de distanciadores llevara pines de Aislacion térmica con una separación entre 250mm y 300mm.

La unión entre las secciones del anillo será al igual que en el caso anterior mediante un sistema tensor con un fierro hilado con dos tuercas que pasara por un espaciador agujerado al comienzo y final de cada sección del anillo.

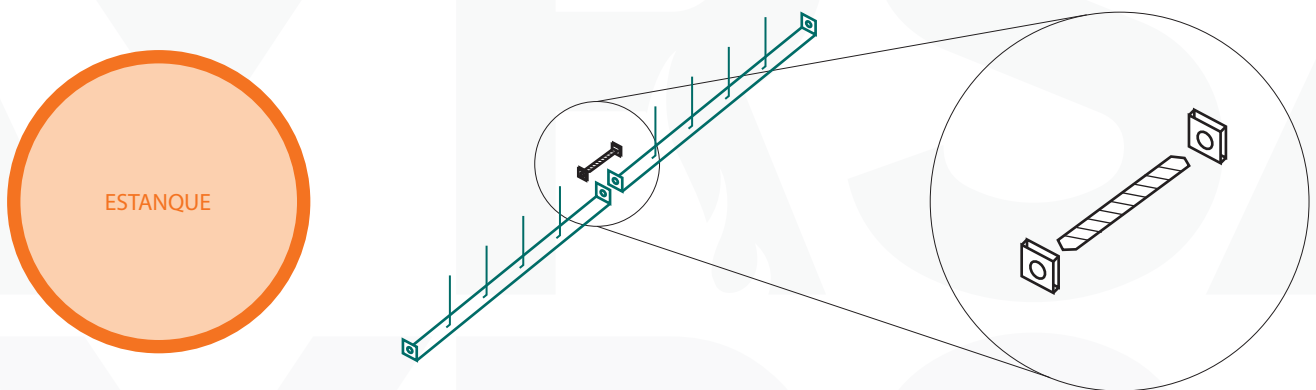

La cantidad de anillos de soportación de aislación deberá ser determinada por el montajista en base a la altura del estanque y las dimensiones del material de aislación.

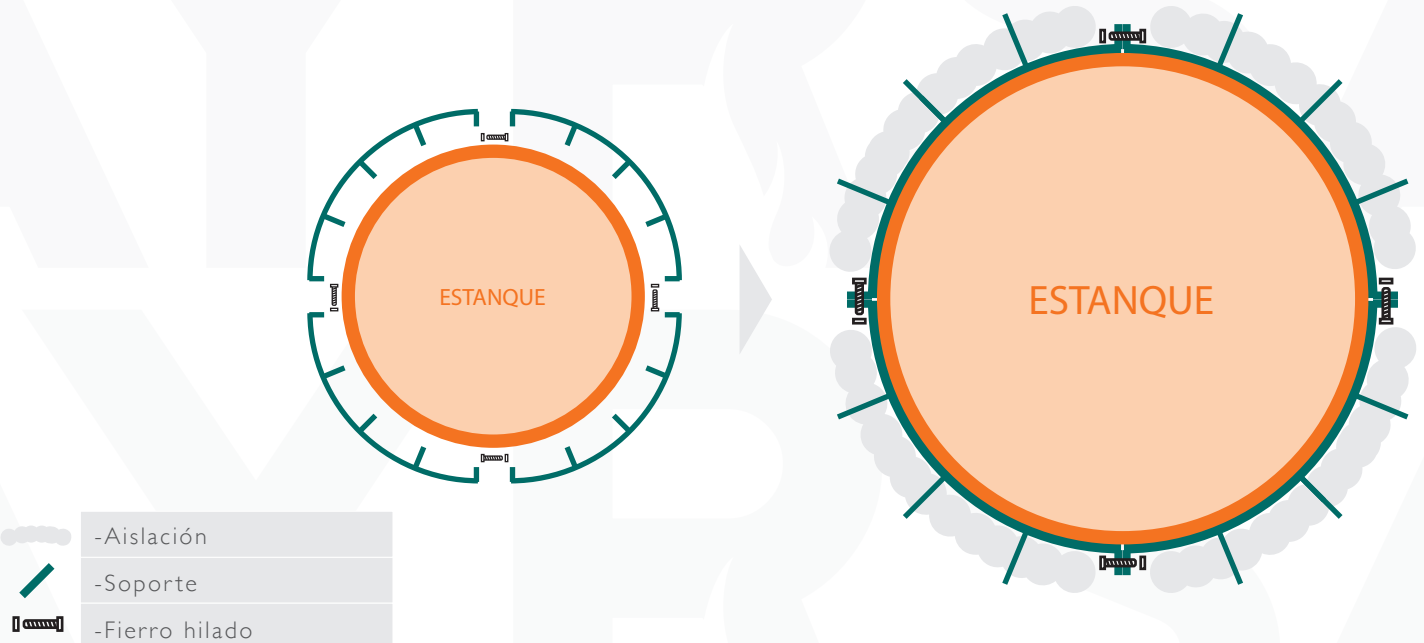

Para la parte inferior y superior del estanque, se deberá confeccionar soportación desde el anillo superior e inferior del manto en el caso que corresponda y esta dependerá de la forma del equipo en cada caso.